




CHARACTERISTIC

Die Firma Keno sp. z o.o. freut sich, Ihnen eine Lösung für den Einsatz auf allen Ziegeldächern präsentieren zu können. Das Design zeichnet sich durch eine breite Palette von Griffen aus, wobei jeder Griff mehrere Einstellmöglichkeiten bietet.

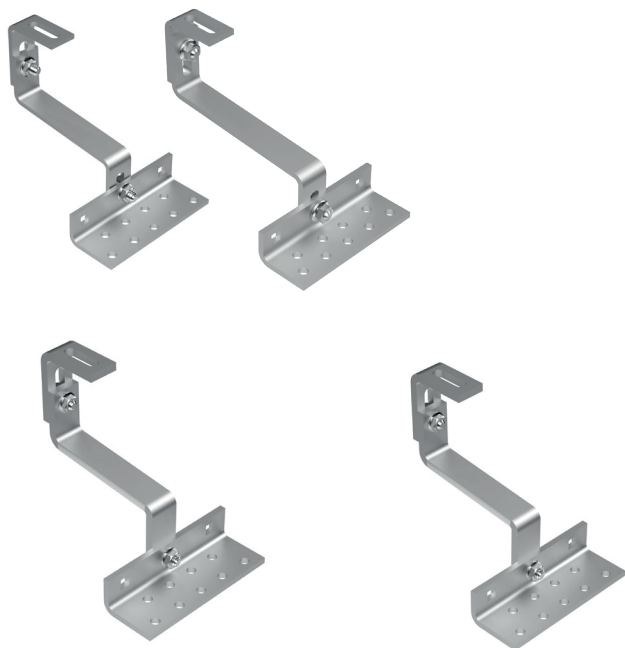

- EINFACHE UND SCHNELLEINSTALLATION
- ERHÖHTE MOBILITÄT DANK FÜNF-PUNKTVERSTELLUNG
- KOMPATIBEL MIT DEN MEISTEN DACHZIEGELN

[VGL.
KATALOG](#)

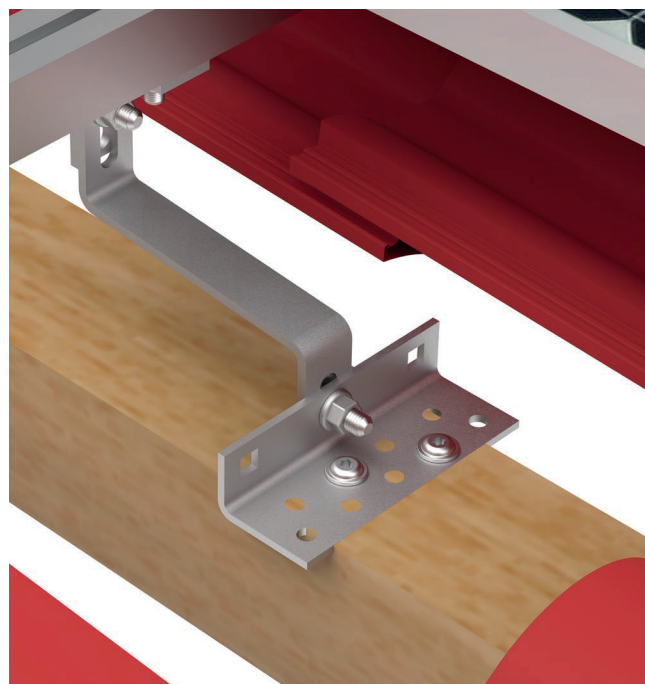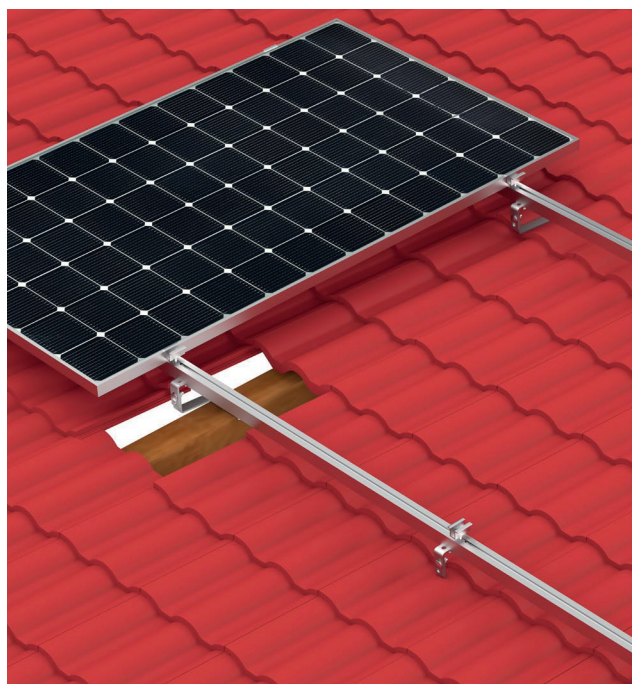

BESCHREIBUNG DER KONSTRUKTION AUF EINEM GENEIGTEN ZIEGELDACH

Der Haken wurde mit höchster Sorgfalt und Qualität gefertigt. Die Firma Keno Sp. z o.o. gewährt auf die oben genannte Konstruktion eine 10-jährige Garantie, mit der Möglichkeit einer Verlängerung um weitere 5 Jahre, da das Bauteil aus stahl mit Zink-Magnesium-Beschichtung hergestellt ist. Diese Beschichtung erhöht die Widerstandsfähigkeit des Hakens gegenüber Witterungseinflüssen.



Die Montage der Halterung erfolgt durch Befestigung an den Dachsparren mit mindestens zwei Schrauben, die über ein speziell entwickeltes Holzgewinde verfügen. Dank der dreifachen Verstellmöglichkeit kann der Haken an die meisten auf dem Markt erhältlichen Standard-Dachziegel angepasst werden.

Der Haken ist mit allen Montageprofilen kompatibel, die im Angebot der Firma Keno Sp. z o.o. erhältlich sind. Die Befestigung des Hakens am Profil erfolgt mit einer sogenannten „T-Schraube“, wodurch der Haken an jeder Stelle des Profils montiert werden kann.

K-12 HAKEN

K-12	K-12-L	K-12+3
UMFANG: 0-120 mm	UMFANG: 120-150 mm	UMFANG: 30 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG

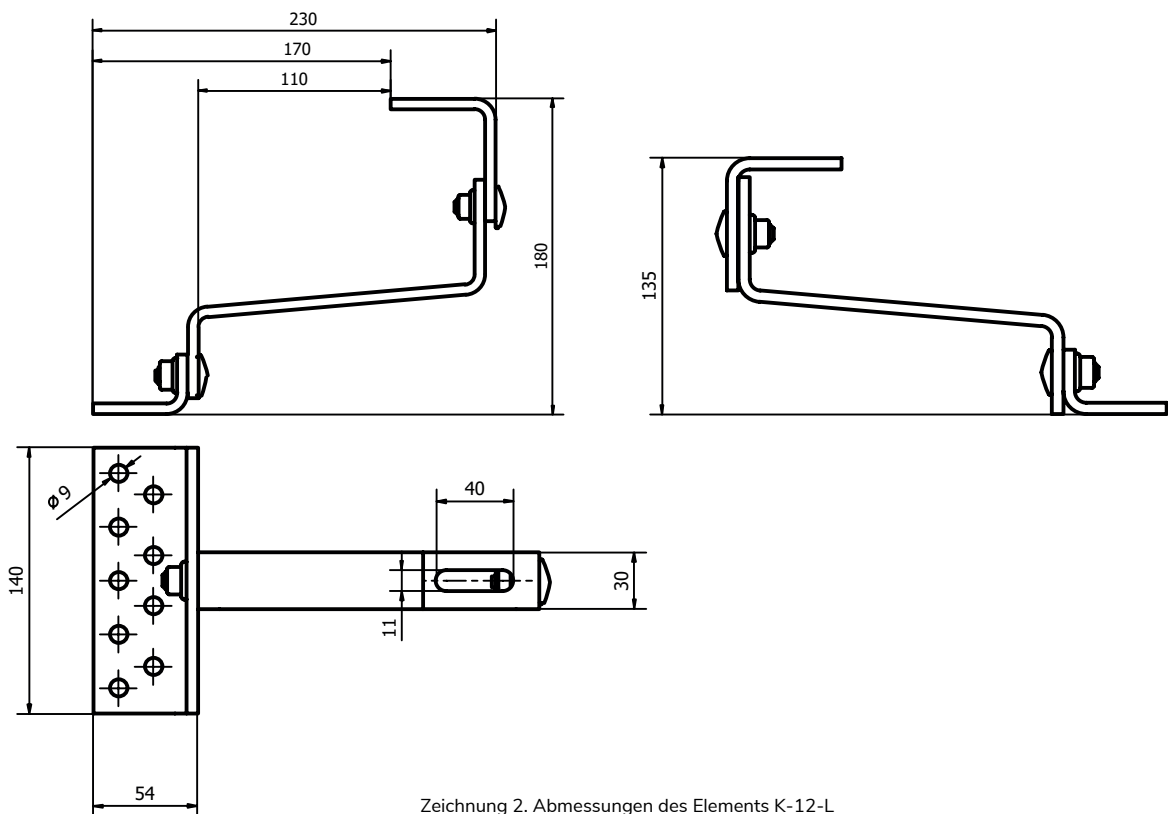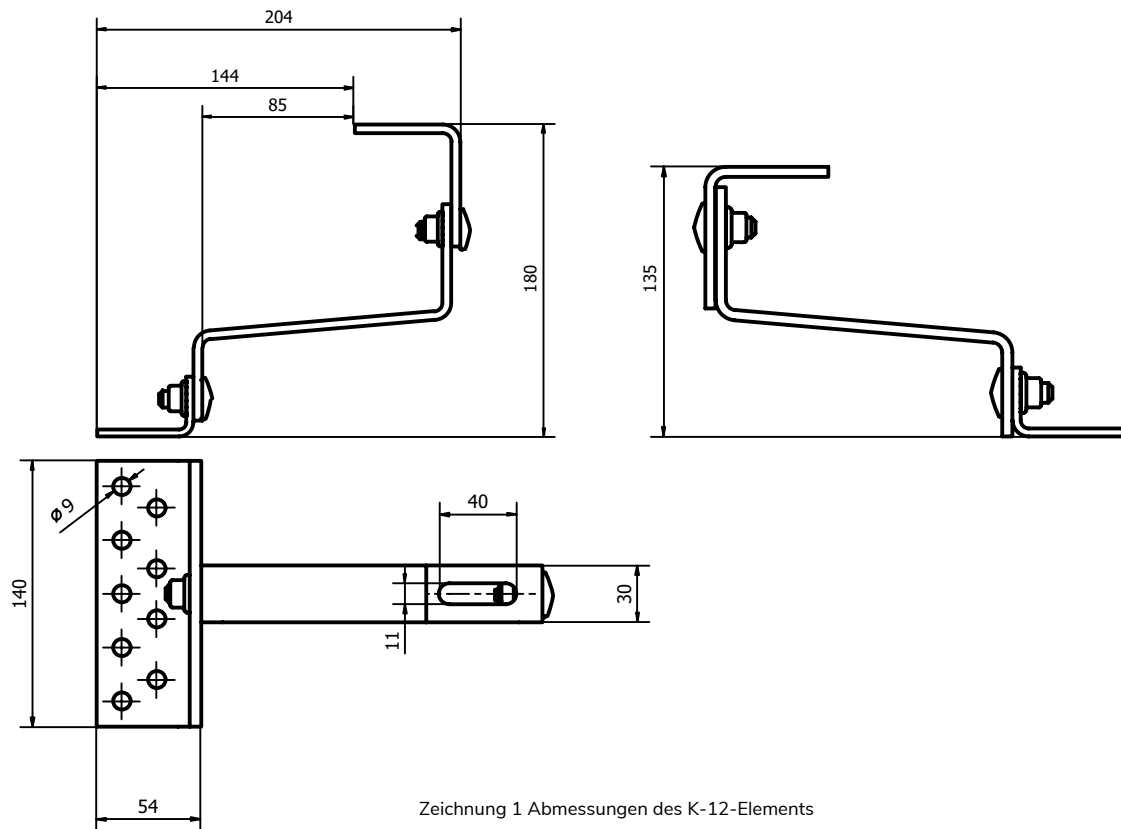

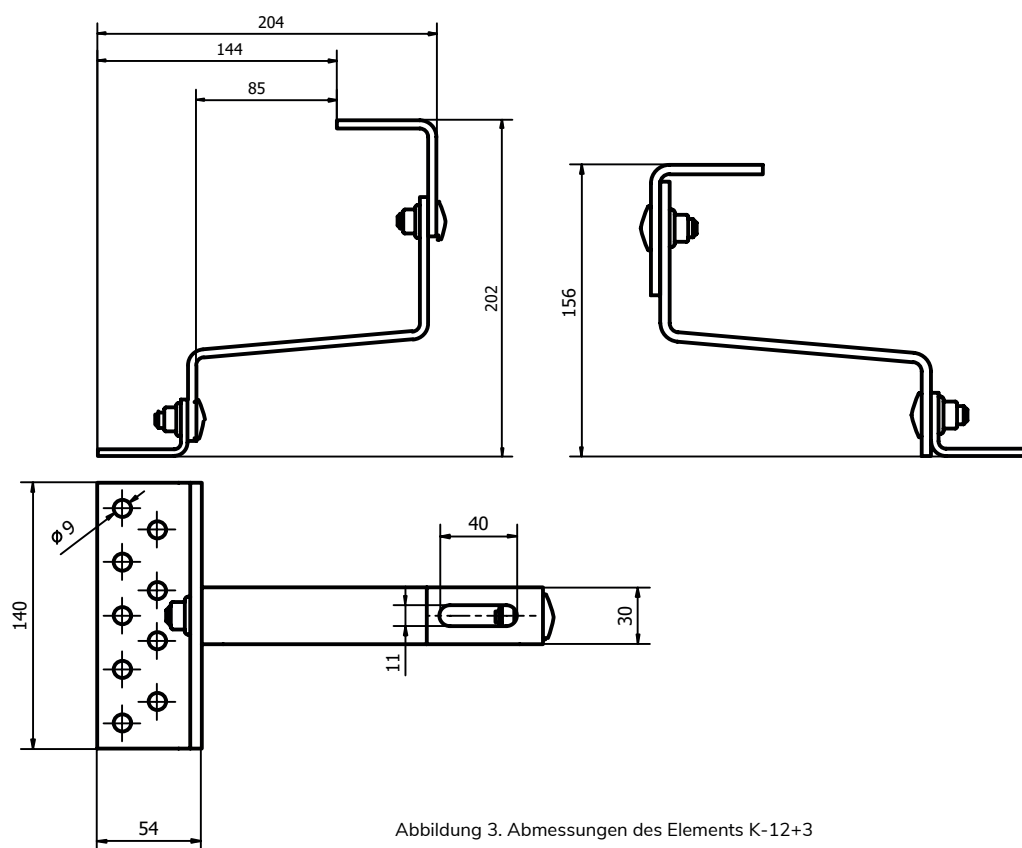


Abbildung 3. Abmessungen des Elements K-12+3