



EIGENSCHAFTEN

Die Firma Keno sp. z o.o. freut sich, Ihnen eine Lösung für Trapezblech- und Sandwichpaneeldächer präsentieren zu können.

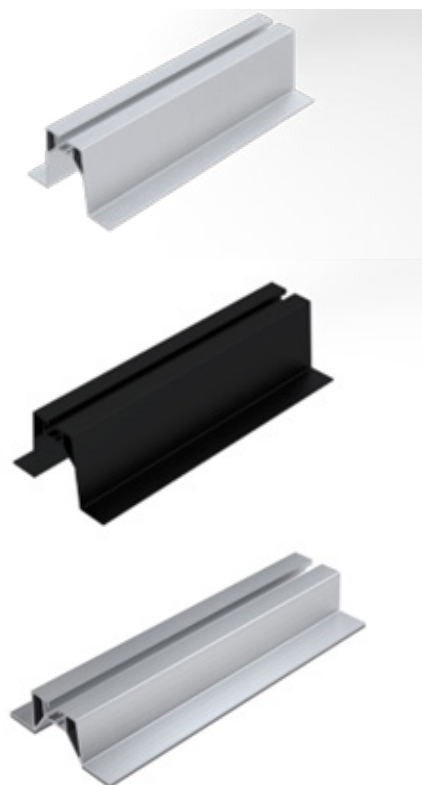

- **EINFACHE UND SCHNELLEINSTALLATION**
- **MOBILITÄT, DIE ERMÖGLICHT DIE ANBRINGUNG DER HALTERUNG ÜBER DIE GESAMTE LÄNGE DES TRAPEZBLECHS**
- **ERHÖLTICH IN DER FARBE SCHWARZ**

[VGL.
KATALOG](#)

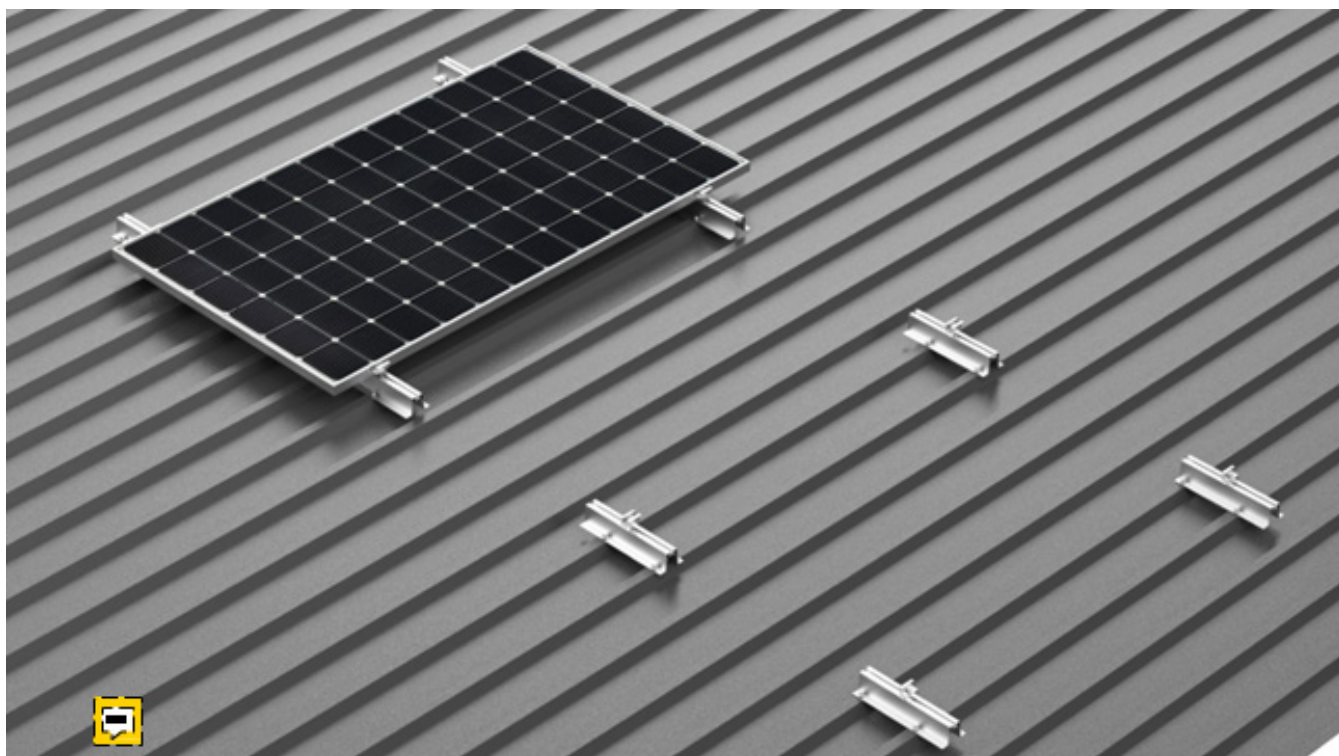

KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG TRAPEZBRÜCKEN

Die Firma Keno sp.zo.o. gewährt auf die obengenannte Konstruktion eine Garantie von 10 Jahren. Die Konstruktion wird durch Verschraubung der K-14-Brücken mit vier K-20-Blehschrauben auf der Blechoberfläche. Die Mindestblechdicke, auf der die Installation durchgeführt werden kann, beträgt 0,4 mm. Die Brücken werden in zwei Längenangeboten: 330 mm und 470 mm. Sie sind auch in Schwarz erhältlich.

TECHNISCHE ZEICHNUNG

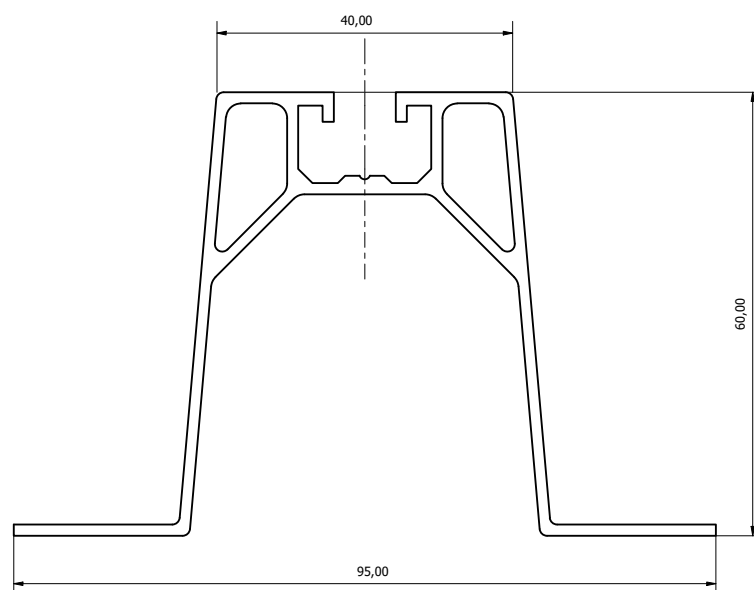


Abb.1 Abmessungen des Elements K-14

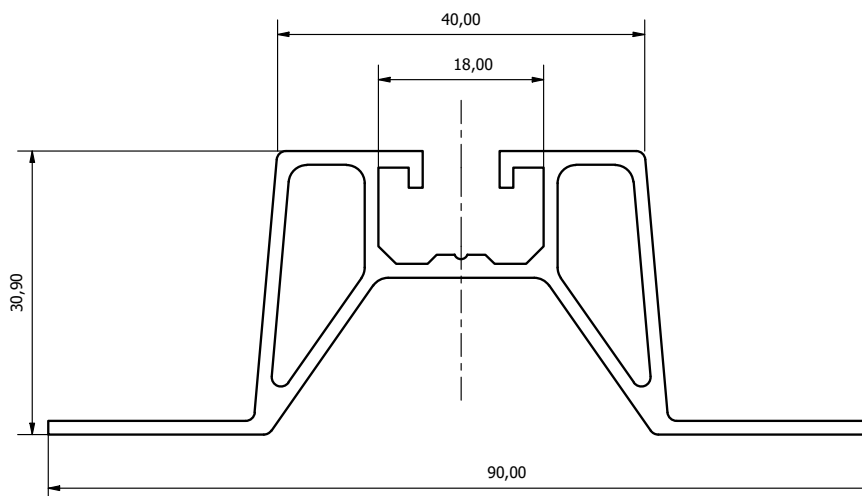


Abb.2 Abmessungen des Elements K-14-N