



EIGENSCHAFTEN

Die Firma Keno sp. z o.o. freut sich, Ihnen eine Lösung für den Einsatz auf allen Dächern in Holzbauweise vorstellen zu können. Es handelt sich um eine Konstruktion, die es ermöglicht, die Module im Verhältnis zum Dach so auszurichten, dass sie parallel zur Dacheindeckung liegen.

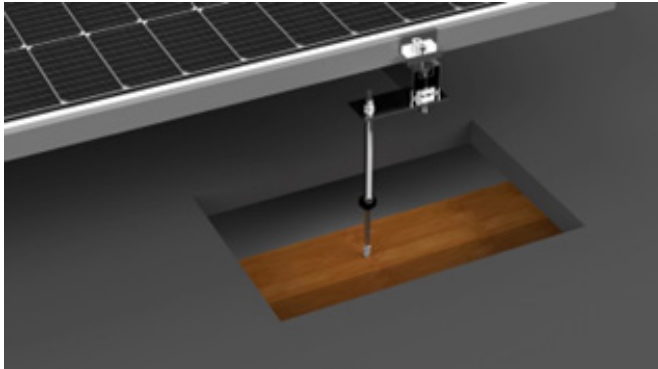

- **BESTÄNDIGKEIT
DER INSTALLATION -
ABDICHTUNG DER
ÖFFNUNG**
- **GEEIGNETE
GEWINDELÄNGEN KÖNNEN
GEWÄHLT WERDEN**
- **BEFESTIGUNG AN DER
DACHKONSTRUKTION**

[VGL.
KATALOG](#)

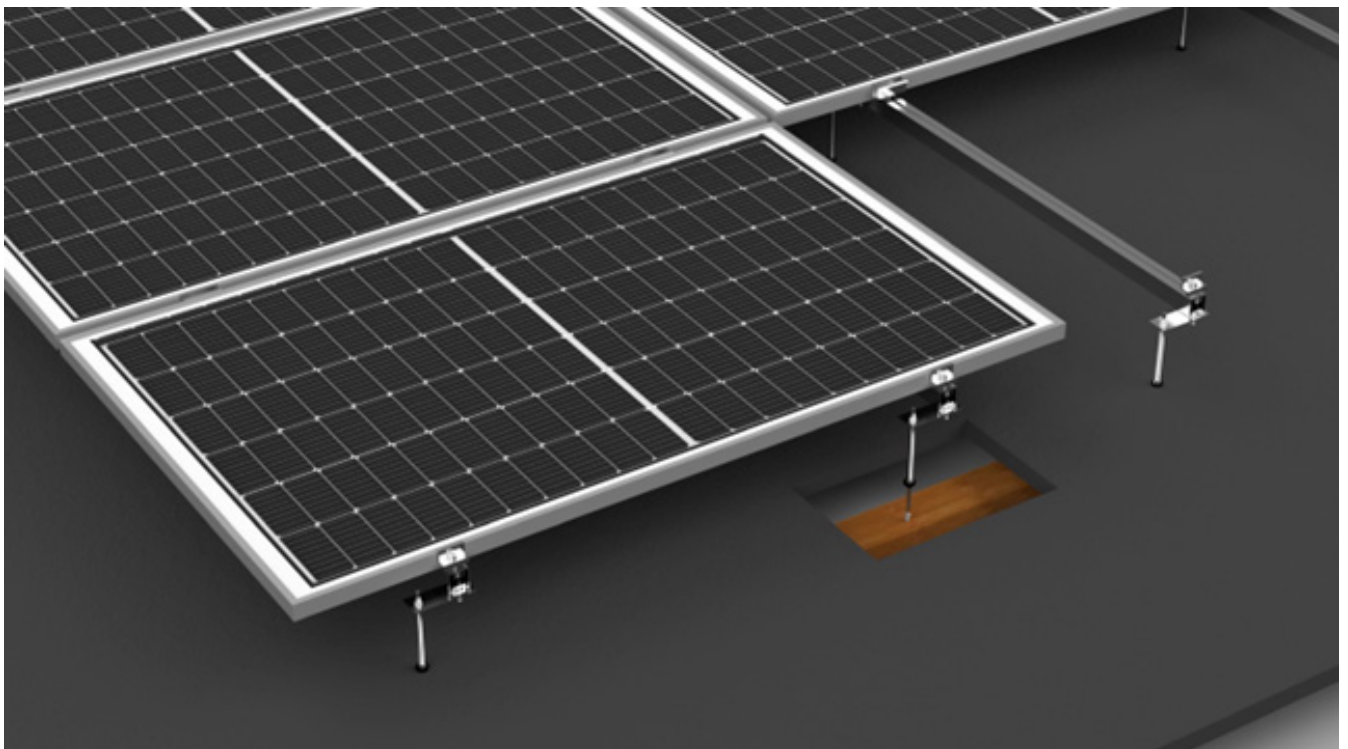

BESCHREIBUNG DER KONSTRUKTION FÜR EIN DACH MIT DACHPAPE UND DOPPELGEWINDESCHRAUBEN

Die Firma Keno sp. z o.o. gewährt auf diese Konstruktion eine Garantie von 10 Jahren, da sie aus Elementen mit allen erforderlichen Zertifikaten hergestellt wird. Die Konstruktion wird durch Einschrauben einer K-17 Doppelgewindeschraube (siehe Abbildung 1) für die Holzsparren montiert. Nach dem Einschrauben in die Dachkonstruktion wird ein K-03 Adapter mit zwei Muttern an der K-17 Schraube befestigt. Die Struktur ist mit allen von Keno sp. z o.o. angebotenen Montageprofilen kompatibel.



Abbildung 1: Schraube K-17 für Holzkonstruktionen

K-17 (DOPPELGEWINDESCHRAUBE)		
Min. Abmessungen der Sparren: 80x50mm		
Dachabmessungen + Gebäudehöhe.		
200mm	250mm	300mm

BESCHREIBUNG DER KONSTRUKTION AUF EINEM PAPPDACH UNTER VERWENDUNG DER "L"-HALTERUNG

Die Konstruktion wird durch Verschraubung der K-08-Konsole mit zwei K-16-Schrauben an der Dachschalung montiert. Wenn keine Vollverschalung vorhanden ist, schrauben Sie sie in den Sparren. Der Haken ist mit allen von Keno sp. z o.o. angebotenen Montageprofilen kompatibel. Die Montage des Halters mit dem Profil erfolgt mit einer Schraubverbindung "T-e", die es ermöglicht, sie an jedem beliebigen Punkt des Profils zu befestigen. Die Montage auf der Dachhaut ist möglich, wenn das Dach mindestens 60 mm dick ist.




Abbildung 2 Montagewinkel Typ "L" K-08

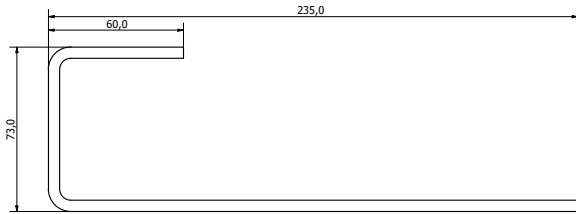


Abbildung 3: Seitenansicht

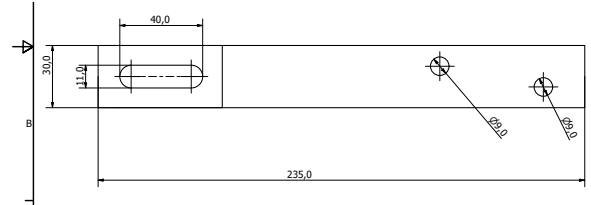


Abbildung 4: Draufsicht

Der K-08-Bügel hat auch eine zweite Variante, den K-08-R, der dank seiner Verstellbarkeit die Anpassung der Struktur an die Dachform ermöglicht.



Abbildung 5: "L"-Montagehalterung K-08-R

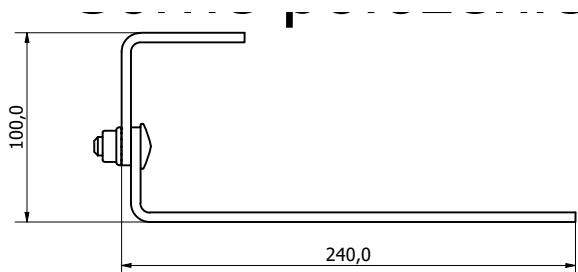


Abbildung 5, obere Position

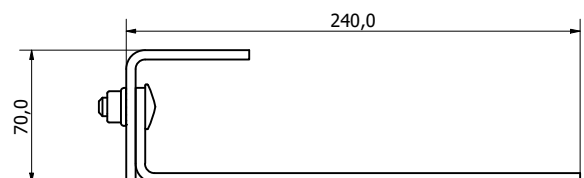


Abbildung 6, untere Position