



EIGENSCHAFTEN

Die Firma Keno sp. z o.o. freut sich, Ihnen eine nicht-invasive Lösung für Flachdachvorstellen zu können, bei der eine Ballaststruktur mit K-34 Aluminiumkonsolen verwendet wird. Die Konstruktion ist für Fälle vorgesehen, in denen es nicht möglich ist, in die Deckung des Daches einzugreifen.



- EINFACHE UND SCHNELLE INSTALLATION
- AUSMIT POLYETHYLENBAND
- VERKLEBTEN ALUMINIUMGRIFFEN
- MÖGLICHKEIT DER MONTAGE IN RICHTUNG OST/WEST

[SEE CATALOG](#)

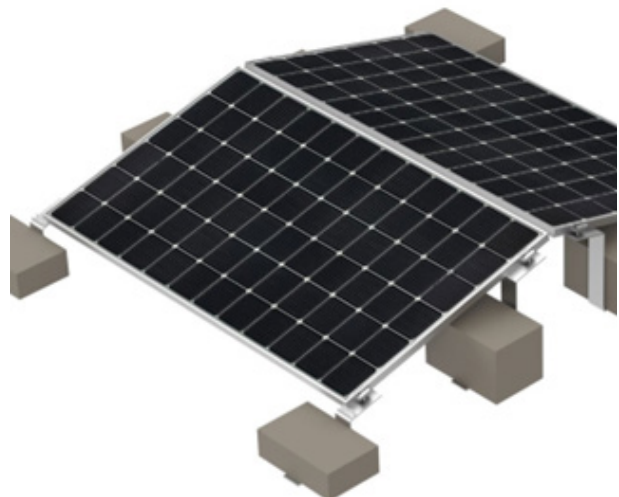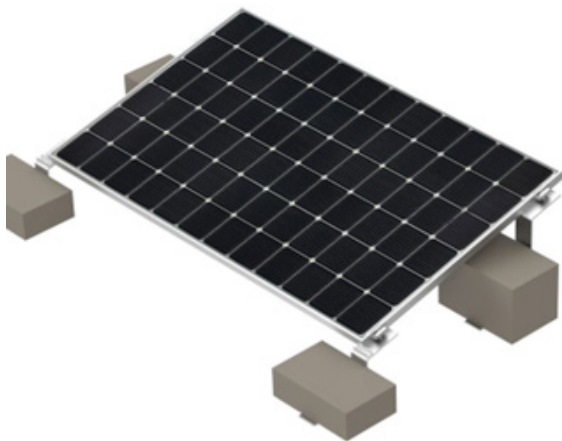

BESCHREIBUNG DER BALLASTKONSTRUKTION MIT HALTERUNGEN FÜR FLACHDACH

Die Firma Keno sp.zo.o. gewährt auf die obengenannte Konstruktion eine Garantie von 10 Jahren. Die Struktur wird durch Einsetzen der Montagehalterungen K-34-1 (Abbildung 1) und K-34-4 (Abbildung 2) montiert. Die technische Abteilung von Kenosp. z o.o. kann auf Anfrage den erforderlichen Mindestballast berechnen. Hierfür sind spezifische Informationen über die Investition erforderlich (siehe Tabelle). Die Ballastkonstruktion kann auf Dächern mit einer Neigung von höchstens 5° und einer Gebäudehöhe von höchstens 15 m verwendet werden.

CALCULATION OF THE BALLAST

FÜR DIE BALLASTBERECHNUNG BENÖTIGTE DATEN

- | |
|--|
| 1. Die genaue Lage der Investition. |
| 2. Dachabmessungen + Gebäudehöhe. |
| 3. Modulabmessungen + Gewicht. |
| 4. Die Visualisierung der Verteilung der Module auf der Dachschräge. |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

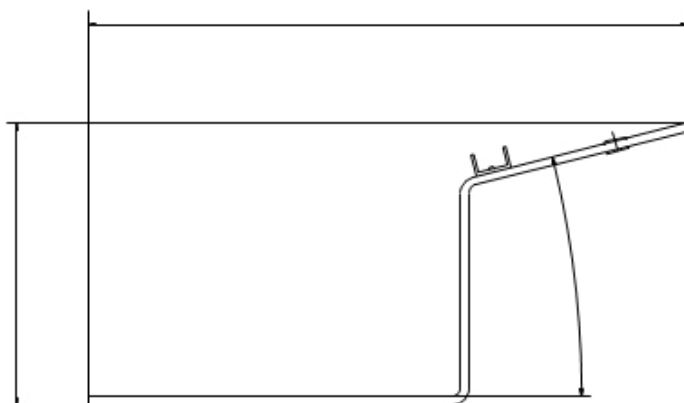


Abb.1 Abmessungen von K-34-1

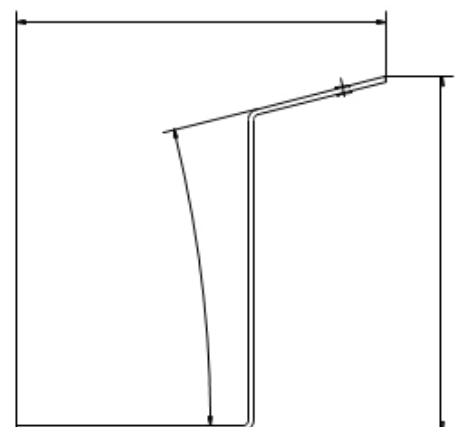


Abb.2 Abmessungen von K-34-4